



CARACTERISTIQUES

Feuillard en acier laminé trempé CK67S.

Ensemble base et frein en acier.

Angles en Nylon.

Répartit la pression uniformément.

Assure un équerrage parfait dans tous les coins.

 **VIDÉO**




MATÉRIAUX ET FINITIONS

TOUTES LES MATIÈRES PREMIÈRES QU'UTILISE INDUSTRIAS PIQUERAS, S.A PROVIENNENT DE PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE, ce qui assure une qualité maximale et facilite leurs contrôle et suivi.




MOD. A, B Y C RECTANGLE

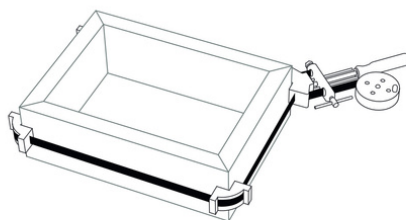


COD	MOD	Largo cm	Feuillard mm	L cm	Kg	
24002	A	500	12 x 0,35	2,8	1,29	
24003	B	650	20 x 0,35	3,1	2,09	1
24004	C	800	25 x 0,35	4	2,71	

MOD. B Y C (CERCEAU)




COD	MOD	Longeur cm	Feuillard mm	L cm	Kg	
24005	B (cerceaux)	650	20 x 0,35	3,1	1,79	
24006	C (cerceaux)	800	25 x 0,35	4	2,37	1

MOD. HEXAGONAL

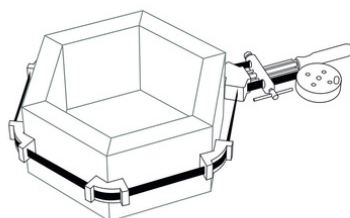

COD	MOD	Longeur cm	Feuillard mm	L cm	Kg	
24007	A Hex.	500	12 x 0,35	2,8	1,31	1

MOD. OCTOGONAL



COD	MOD	Longeur cm	Feuillard mm	L cm	Kg	
24008	A Oct.	500	12 x 0,35	2,8	1,45	1

MANCHE

Manche en hêtre.

STRUCTURE

Structure pour rembobiner le feuillard, freins et angles en pA6 blanc.

FEUILLARD

Feuillard en acier laminé trempé CK67S de 0,35 mm d'épaisseur avec bords arrondis. Couleur gris bleuté. Norme UNI EN10132.

VISSERIE

Acier zingué blanc, exempt de Cr6

PACKAGING ET ÉTIQUETAGE

Etiqueta con código EAN- 13.

Boîte en carton individuelle.

RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

Industrias Piqueras travaille selon les normes de qualité ISO:9001 et de gestion environnementale ISO:14001.

www.piher.com




GARANTIE PIHER
CRÉATION ET FABRICATION PIHER



MODÈLE DÉPOSÉ UE


V-2 07/2024

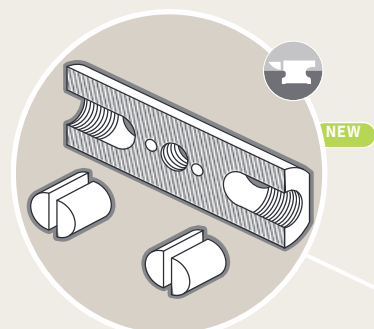


Ensemble Base et frein en acier



89° Angle nylon.



Ainsi, il assure un équerrage parfait dans tous les coins, même lorsque les onglets présentent une erreur d'angle.

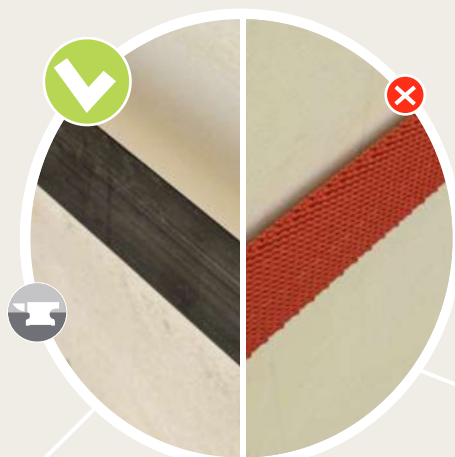


Feuillard en acier laminé trempé CK67S

Comme il ne s'agit pas d'une sangle en tissu, il ne se desserre pas et le serrage reste constant.



Cerceau en acier bord lisse.

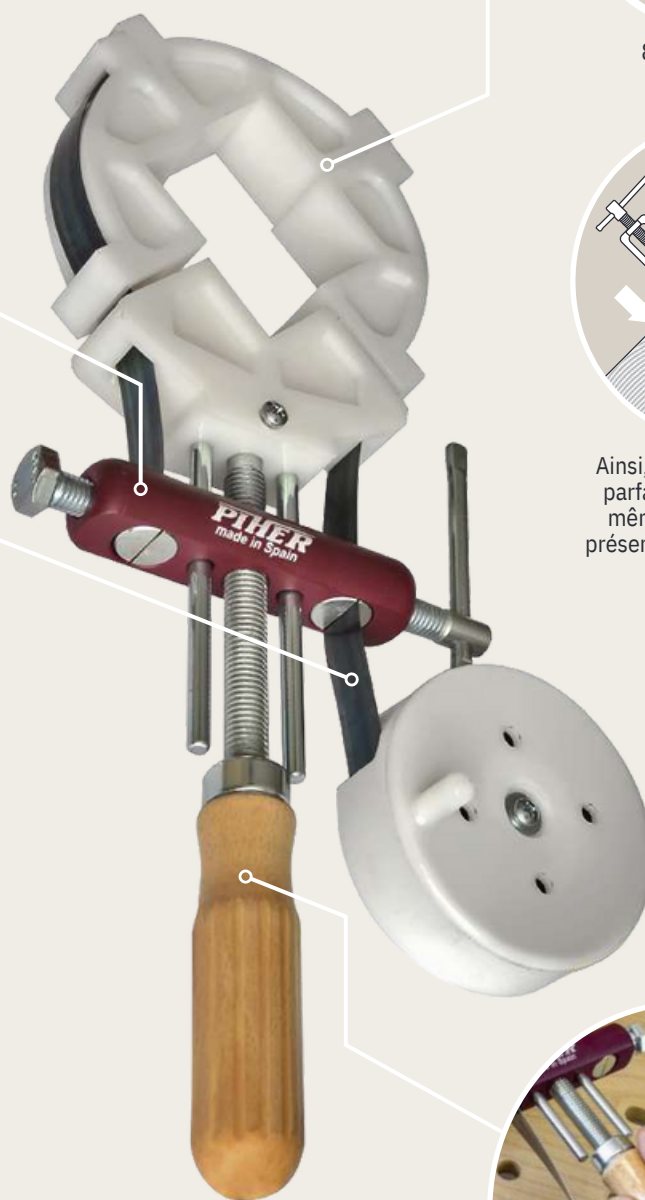

Manche en bois de hêtre antidérapant.