



CARACTÉRISTIQUES

Fabriqu  en acier et nylon, charg  de fibre de verre

Facile   utiliser (une seule main)

Support jusqu'  100 kg

Patin antid rapant adaptable   diff rents angles


Supprime l'int r t du r glage de pression de la poign e standard

MAT RIAUX ET FINITIONS

TOUTES LES MATI RES PREMI RES QU'UTILISE INDUSTRIAS PIQUERAS, S.A PROVIENNENT DE PAYS DE L'UNION EUROP ENNE, ce qui assure une qualit  maximale et facilite leurs contr le et suivi.



Ref.	Description	Poids
34093	�taiTop P3 ARM+ 168-300 cm.	2.8600 Kg

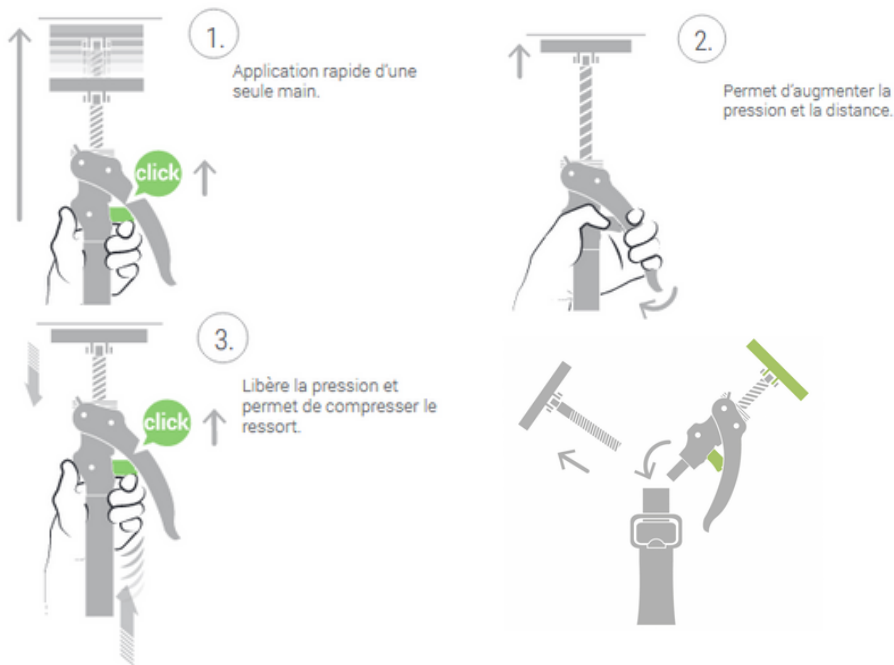

TUBES

Tube de 30x1MM, QUALIT  E-220. Norme EN. 10130. Phosphat  et peinture Epoxy-Polyester par syst me  lectrostatique de couleur grise

Tube de 25X1mm, QUALIT  DX51DZ. Norme EN 10327, galvanis .

POIGN E

Poign e en nylon et fibre de verre.

PATINS

- Couche antid rapante en mousse EVA.
- M tal (int rieur) de 3,5mm d' paisseur zingu  (exempt Cr6)
- Ressort en acier zingu  (exempt Cr6)
- Vis axes DIN 912 Qualit  12.9 zingu e (exempt Cr6)

FREINS

Quatre plaques de frein tremp es et zingu es, exempt de Cr6.

VISSERIE

Ressorts et rondelles en acier zingu  blanc, exempt de Cr6

PACKAGING ET  TIQUETAGE

PCB: 5u/colis (bo te en carton)

 tiquette avec code EAN- 13: 8422473340933

R GLEMENTATION EN VIGUEUR

Pas de norme de s curit  en vigueur.

Industrias Piqueras travaille selon les normes de qualit  ISO:9001 et ISO:14001.



GARANTIE PIHER
CREATION ET FABRICATION PIHER