


Easy Mobil 440 Standard Cematic 3000 12 V

**CONFORME
ADR**

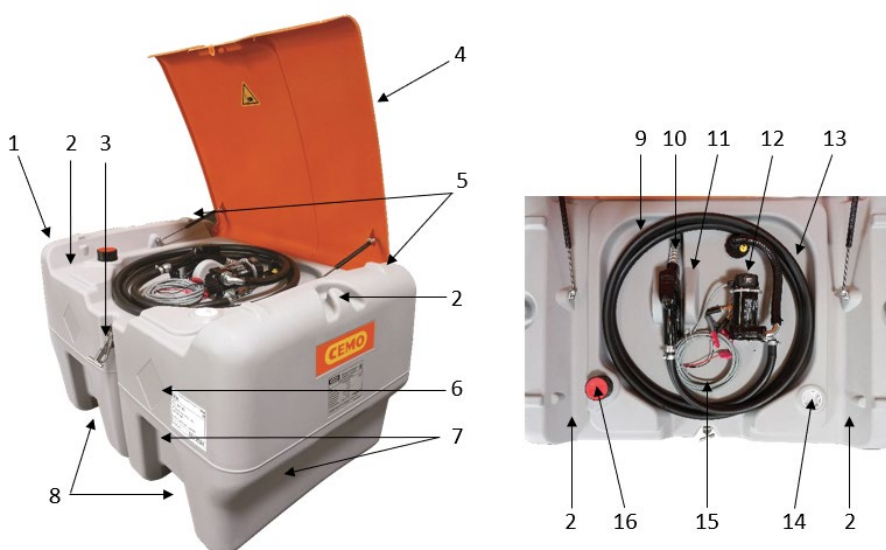

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h		
Easy Mobil 440 Standard, Cematic 3000 12 V, sans capot	118	80	71	35	10985
Le lot de 4 Easy Mobil 440 Standard, Cematic 3000 12 V, sans capot				140	10985L
Easy Mobil 440 Standard, Cematic 3000 12 V, capot	118	80	71	39	10988
Le lot de 4 Easy Mobil 440 Standard, Cematic 3000 12 V, capot				156	10988L

1	Cuve en polyéthylène simple paroi
2	Passages de sangle pour arrimage
3	Fermeture à levier inox cadénassable pour capot
4	Capot de protection en polyester fibre de verre (PFV), orange
5	4 plots pour empilage à vide
6	Autocollants de prévention des risques
7	Poignées intégrées pour manutention à vide
8	Passage de fourches pour chariot élévateur
9	4 m de flexible de distribution DN 19
10	Pistolet automatique avec raccord tournant
11	Support pistolet
12	Pompe auto-amorçante Cematic 3000 12 V
13	Dispositif de rangement du flexible de distribution
14	Piquage 2" livré obturé
15	4 m de câble électrique avec pinces croco
16	Bouchon de remplissage Ø 56 x 4 mm avec soupape de surpression/ventilation

RESERVOIR	
Matériaux employés	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
Epaisseur matière	5 mm
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul
Densité liquide maximum admissible	1,2 kg / dm ³
Plage de température d'utilisation	-20°C à + 40°C
Cloison anti-vague	Oui
POMPE CEMATIC 3000 12 V	
Matériaux employés	Corps de pompe en fonte, rotor en acier, palettes en résine acétal
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul
Débit	45 l/min
Viscosité maxi	De 2 à 5,35 cSt
Pression maxi	1 bar
Hauteur d'aspi maxi	2 m
Tension	12 V
Intensité	22 A
Puissance	260 W
Vitesse de rotation maxi	2 600 tr/min
Indice de protection	IP 55
Niveau sonore	< 70 dB
Temps de cycle maxi	30 min
Capacité fusible	25 A
Plage de température d'utilisation	De -20°C à +60°C
Raccord entrée sortie	Cannelures 3/4" coudées
Raccordement électrique	4 m avec pinces croco
Flexible de refoulement	4 m en caoutchouc DN 19
Flexible d'aspiration	En caoutchouc DN 19
Crépine	Oui
Clapet anti-retour	Non
Pistolet	Automatique, raccord tournant
Compteur	En option
ENSEMBLE	
Vanne coupe circuit	Non
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Oui à vide uniquement
Transportable	Oui
Stockage	A l'intérieur sur rétention