


La torche de soudage MIG/MAG 500A refroidie par liquide répond parfaitement aux besoins des soudeurs pour l'exécution de travaux les plus divers sur aluminium en garantissant un soudage constant et infaillible. Le revêtement antidérapant et la rotule de la poignée vous apportent un confort de travail exceptionnel.

Large buse pour une meilleure dispersion de la chaleur.

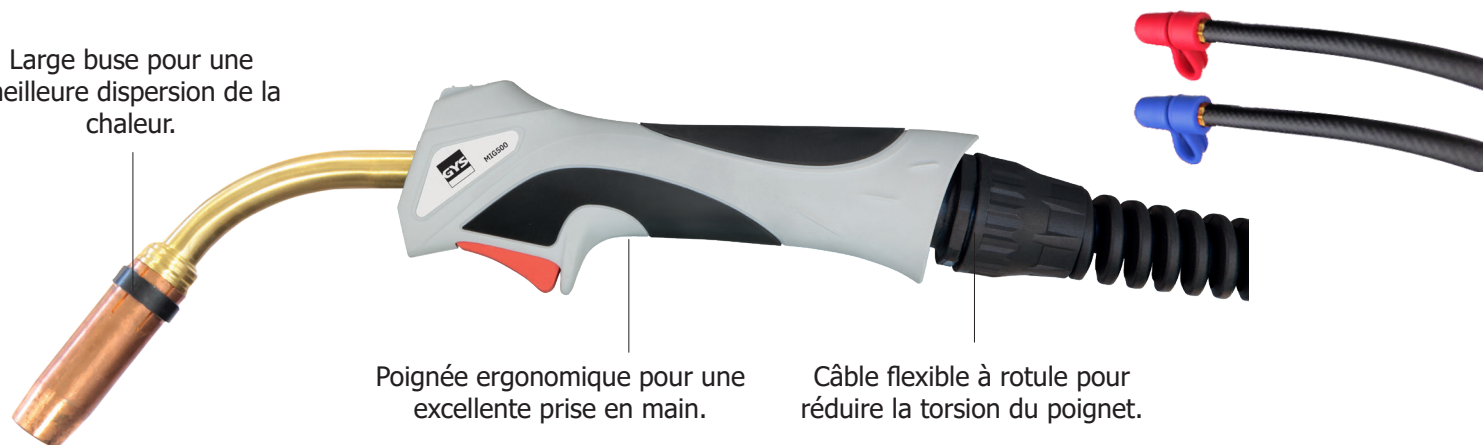

Poignée ergonomique pour une excellente prise en main.

Câble flexible à rotule pour réduire la torsion du poignet.

HAUTES PERFORMANCES

- Torche fiable et robuste pour un soudage parfait sur tous les aluminiums.
- Haute résistance aux chocs mécaniques et aux températures élevées.
- Dévidage du fil régulier et sans à coups.
- Compatibilité parfaite avec les équipements GYS.
- Connecteur universel européen (Euro).



Livrée en boîte couleur
(380 x 310 x 75 mm)

CARACTÉRISTIQUES

Facteur de marche		500 A à 100%*
Refroidissement		liquide
Diamètre du fil compatible		1.0-1.6 mm
Équipement d'origine	tube contact	Ø 1.2 mm - M8
	buse	Ø 16 mm
Applications		Tôles épaisses, soudage à forte intensité
Faisceau	longueur	3 m
	section	16 mm²

*En soudage Pulsé, le facteur de marche est réduit de 35%.

CONSOMMABLES (OPTIONS)

							
Gaine interne Ø 1.0/1.2 mm	Gaine interne Ø 1.2/1.6 mm	Support tube contact (x5)	Diffuseur (x3)	Tube contact (x10)			Buse (x3)
3 m				Ø 1.0 mm	Ø 1.2 mm	Ø 1.6 mm	
041585	044074	042940	043022	419766	419773	041080	042315

MB 501

Coffret consommables en option
072381