




❶	Réservoir en polyéthylène réalisé par roto-moulage
❷	Roues caoutchouc pleines diamètre 240mm pour la version 60l et roues caoutchouc gonflables diamètre 300mm pour la version 100 l, profil tout-terrain, avec jante en PE
❸	Bouchon de remplissage avec évent vissant intégré
❹	Système blocage pistolet en polyéthylène
❺	Ressort anti-pincement pour le flexible de refoulement
❻	Réservoir équipé de poignées de manutention
❼	Support rangement de flexible en PEHD
❽	Pompe manuelle rotative auto-amorçante, débit 0,38l/tr de manivelle
❾	Pistolet simple en polypropylène et acier inox
❿	Cloison anti-vagues

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	a	b	c		
Caddy Ravitailleur pour AdBlue® 60 l, pompe manuelle rotative, pistolet simple	53	38	90	13	11127
Caddy Ravitailleur pour AdBlue® 100 l, pompe manuelle rotative, pistolet simple	59	43	100	19	11130

RÉSERVOIR	
Matériaux employés	Polyéthylène certifié compatible AdBlue
Épaisseur parois	4 mm en moyenne
Produits admissibles	AdBlue®, eau
Densité liquide maxi admissible	1,0 kg / dm ³
Plage de température d'utilisation	Entre -10° C et +40° C
Paroi anti-roulis	Oui
POMPE MANUELLE ROTATIVE AUTO-AMORÇANTE	
Produits admissibles	AdBlue®, eau
Débit	0,38 l/tr
Pression maxi	NC
Hauteur d'aspi maxi	1,2 m
Tension	NA
Intensité	NA
Puissance	NA
Vitesse de rotation maxi	NA
Indice de protection	NA
Temps de cycle maxi	NA
Capacité fusible	NA
Matériaux employés	PA, PE, POM, Viton et acier inox
Plage de température d'utilisation	-10 °C à +40 °C
Raccord entrée sortie	1"
Raccordement électrique	NA
Flexible de refoulement	3 m de flexible de refoulement en EPDM - DN 19
Flexible d'aspiration	0,5 m de flexible EPDM
Crépine	Non
Pistolet	Pistolet simpe en polypropylène et inox avec raccord cannelé
Compteur	En option
ENSEMBLE	
Vanne coupe circuit	Non
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Non
Transportable	Oui
Stockage	Sur rétention

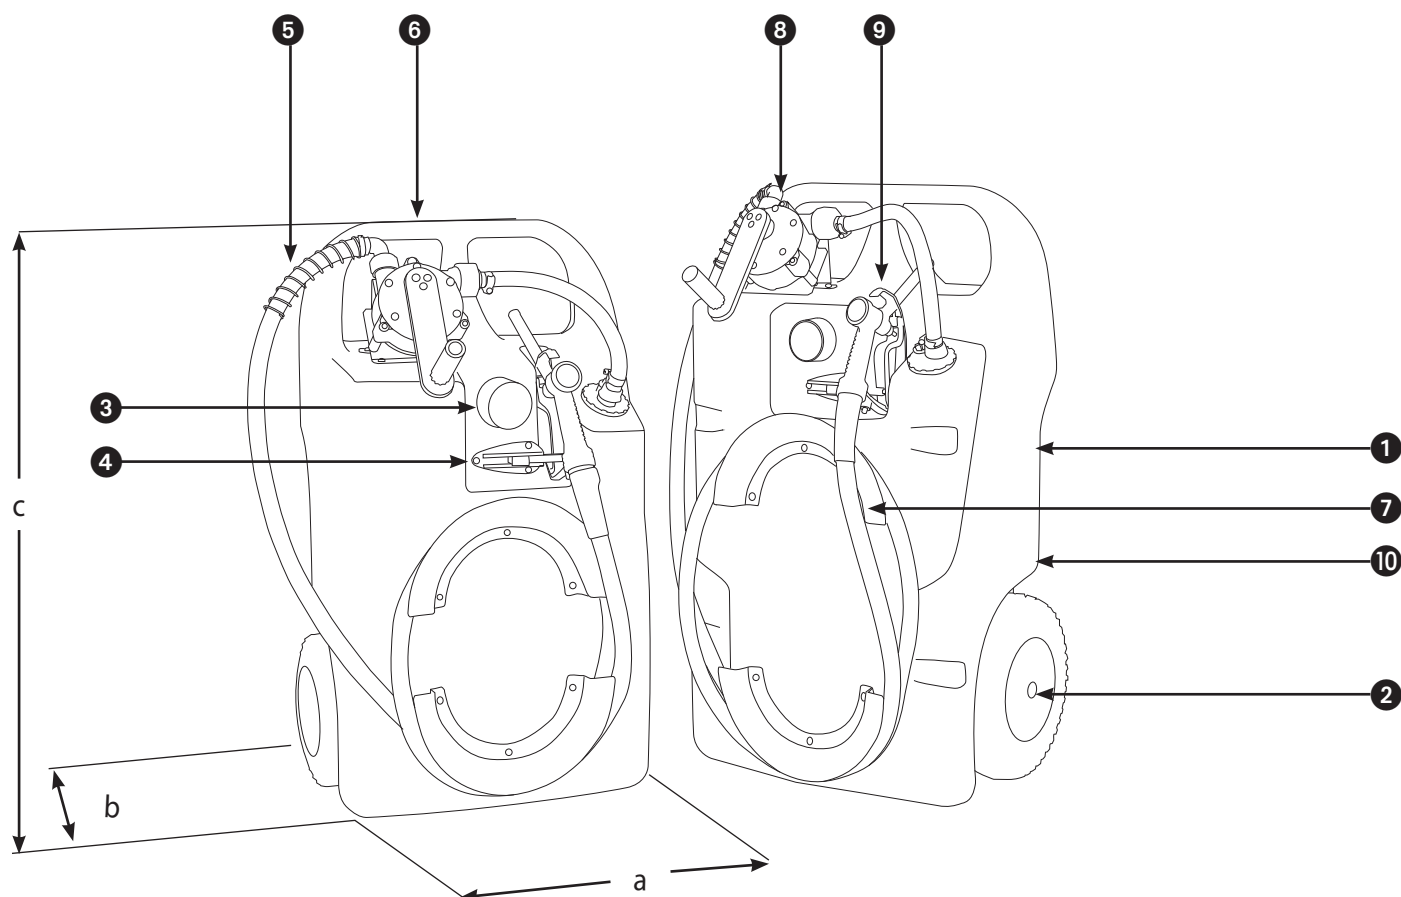