


actiSTART 2T

MÉLANGE ESSENCE ALKYLÉE & LUBRIFIANT

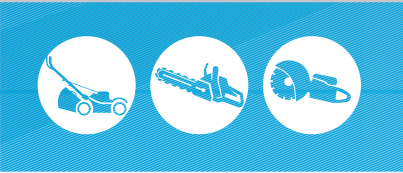

Date : 26 juillet 2023

Version : PAS-FP-188-V004

Mélange (essence alkylée et lubrifiant)
prêt à l'emploi

adapté aux matériels à moteur 2 temps (tronçonneuses, taille-haies, souffleuses, disqueuses...)



Impact réduit sur la santé
des utilisateurs



MOTEUR PROTÉGÉ
dans la durée



Facilité
d'utilisation



Respect de l'environnement



Avec actiSTART 2T, faites le choix de la performance
et agissez pour :

Un environnement préservé :

La composition du carburant réduit les vapeurs et les émissions polluantes. L'exposition de l'utilisateur est ainsi fortement réduite lors de l'utilisation du matériel ainsi que du ravitaillement.

Un moteur protégé :

La faible teneur en gommes permet de réduire les dépôts garantissant ainsi une combustion optimale dans la durée. L'absence d'éthanol dans l'actiSTART 2T préserve les éléments du circuit carburant (durites, joints...).

Un fonctionnement optimisé :

L'indice d'octane moteur élevé protège votre moteur du phénomène de cliquetis.

Un fonctionnement dans toutes les conditions :

Les démarrages à froid et redémarrages à chaud sont assurés en toutes saisons et dans toutes les conditions grâce à une courbe de distillation adaptée. Contrairement aux carburants classiques, actiSTART 2T peut être stocké sans dégradation pendant de longues périodes, permettant un démarrage aisé après des semaines d'immobilisation suite à remisage saisonnier.

Une solution prête à l'emploi :

Le mélange d'un carburant alkylé et d'un lubrifiant 2T 100 % synthétique de la gamme TotalEnergies Lubrifiants est idéal pour les utilisateurs : facilité d'utilisation et pas de risque d'erreur de dosage.


Caractéristiques	Teneur en				
Indices d'octane	oxygène	soufre	plomb	benzène	lubrifiant
RON ≥ 93 MON ≥ 90	≤ 0,2 % vol	≤ 10 mg/kg	≤ 5 mg/l	≤ 0,1 % vol	2,6 % vol

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont données de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueur les concernant.

SMB - Tous droits réservés

actiSTART 2T

MÉLANGE ESSENCE ALKYLÉE & LUBRIFIANT

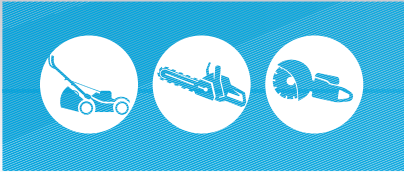

Date : 26 juillet 2023

Version : PAS-FP-188-V004

Mélange (essence alkylée et lubrifiant)
prêt à l'emploi

adapté aux matériels à moteur 2 temps (tronçonneuses, taille-haies, souffleuses, disqueuses...)

Propriétés

- Très faibles teneurs en benzène et aromatiques
- Courbe de distillation et tension de vapeur ciblées
- Indices d'octanes élevés
- Faible teneur en oxygénés
- Lubrifiant haute technologie 100% synthétique

Bénéfices clients

- Moins d'odeurs désagréables lors du remplissage.
Moins de substances nuisibles et moins de gaz d'échappement nocifs.
- Démarrages à froid et redémarrages à chaud assurés en toutes saisons et dans toutes les conditions grâce à une volatilité adaptée.
- Remisage de l'appareil facilité :
le carburant conserve ses propriétés d'une année sur l'autre, inutile de vidanger le réservoir.
- Fiabilité optimale de l'équipement.
- Excellente conservation des matériaux de la ligne de carburant.
- Mélange prêt à l'emploi
- Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données de sécurité

Stockage prolongé

Essence commerciale

360 min

actiSTART

720 min

Période d'induction (mesure laboratoire simulant la résistance à l'oxydation)

Pas d'oxydation de l'actiSTART pendant un stockage prolongé.

Les essences actiSTART garantissent une inaltérabilité au stockage plus de deux fois supérieure à une essence commerciale.

L'absence d'éthanol dans l'actiSTART assure le maintien de la qualité du carburant dans le réservoir tout au long de l'année, même stocké longtemps (l'éthanol a tendance à faciliter l'absorption de l'eau contenue dans l'air ambiant).

Remisage de l'appareil facilité, le carburant conserve ses propriétés d'une année sur l'autre, inutile de vidanger le réservoir.

Logistiques


Réf SMB	Désignation	Contenance	EAN13	PCB	Palette
3953	actiSTART 2T	5L	3 760242 640170	4	144

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont données de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueur les concernant.

SMB - Tous droits réservés

Sotragal Mont-Blanc - SMB

20, rue de Bourgogne - CS 10165 - 69800 Saint-Priest - Tél. +33 (0)4 50 47 53 45 - Fax : +33 (0)4 28 10 59 97 - www.smb-auto.com

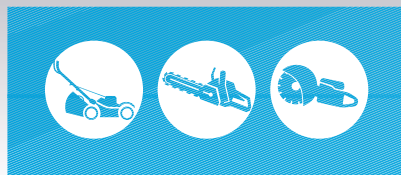

ActiSTART

ESSENCE ALKYLÉE HAUTE PERFORMANCE 2T & 4T

RECOMMANDATIONS DE STOCKAGE



1

Stocker dans **un endroit sec, ventilé et aéré.**



Eviter les **rayons directs du soleil**, les **températures élevées** et les **variations de température.** (Elles favorisent l'évaporation et la condensation.)

2

3

Stocker le carburant sur **des bacs de rétention étanches.** Conformes aux réglementations en vigueur.



Eviter la proximité avec **des produits incompatibles** (types acides et bases ou produit comburants).

4

5

Equiper la zone de stockage de **moyens d'extinction appropriés** et en **quantité suffisante** selon les prescriptions de vos assureurs et contrôleurs DREAL.



L'emplacement de stockage doit être à **l'abri des sources d'ignition.** (Foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles.)

6

7

Il est interdit de fumer dans les locaux de stockage. Cette interdiction doit faire l'objet d'une signalisation par un affichage réglementaire.



TOTAL ADDITIFS & CARBURANTS SPÉCIAUX