


ILLBRUCK

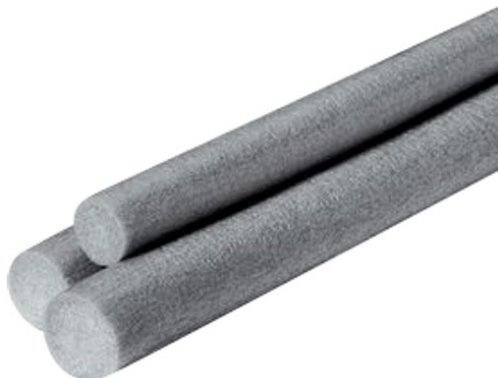

Mousse polyéthylène à cellules fermées section de circulaire
utilisé dans la réalisation de tous types de joints d'étanchéité dans la construction
permet de régler la profondeur du joint
évite l'adhérence du mastic sur 3 côtés
résistance à la température : -40°C à +70°C.

Caractéristiques

Référence	conditionnement	Ø	Prix HT
22357	150 m en brin continu	20 mm	-
22356	250 m en brin continu	15 mm	-
22355	600 m en brin continu	10 mm	-
158744	180 m en barres de 2 m	30 mm	-
158745	84 m en barres de 2 m	50 mm	-