


FIMM

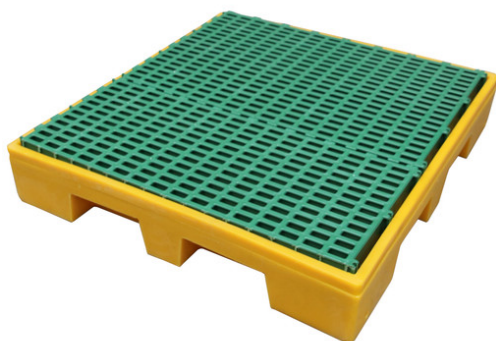

Solution idéale pour protéger les sols contre tout risque de fuites pendant des opérations de transvasement
 Matière PEHD adaptée aux produits corrosifs
 100% PEHD, traité UV, facile à nettoyer
 Facilement accessible avec un simple diable à fût, grâce à leur faible hauteur
 Système modulaire permettant de créer une surface de travail adaptée à l'espace disponible
 Connectable entre elles grâce à des joints d'étanchéité en inox disponibles en option
 Livrées montées.

Caractéristiques

hauteur (mm)	115
--------------	-----

Référence	capacité de rétention (l)	charge max. (kg)	largeur (mm)	longueur (mm)	poids (kg)	Prix HT
10543003	35	400	680	640	9	-
10543004	60	600	620	1230	17	-
10543005	120	1000	1230	1230	30	-