


UNICRAFT

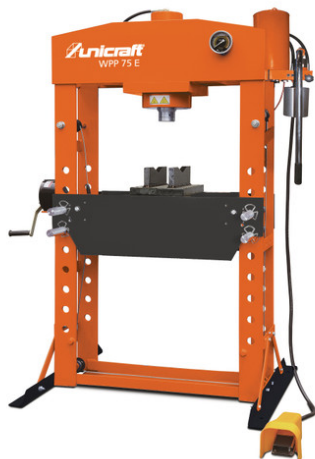

Cadre soudé robuste et haute qualité
pour une utilisation polyvalente en atelier
cylindre mobile gauche / droite
lecture de la pression par manomètre
espace de travail plus important grâce au vérin avec ressort de rappel intégré de série
piston pouvant être arrêté dans n'importe quelle position
table de presse réglable en hauteur sur 9 niveaux avec goupilles d'arrêt
pompe hydraulique manuelle à deux étages
piston à translation latérale
avance du piston par pompe hydraulique manuelle ou pédale pneumatique (fournie de série)
équipée d'une soupape de sécurité
montée et descente de la table par treuil
raccord d'air comprimé pour la pression de travail de 7.5 à 8.5 bars
pour tous les travaux de montage, démontage, formage de pièces avec poinçons, douilles et matrices
puissance : 75 t
Ø du piston : 93 mm
dimensions au sol : 1140 x 800 mm
hauteur totale : 1925 mm
largeur intérieure : 800 mm
plage de travail : 170 - 884 mm
course du piston : 250 mm
translation du piston : 260 mm
pression de travail : 7.5 - 8.5 mm
poids : 502 kg.

Référence		Prix HT
10011645	PRESSE HYDRAULIQUE WPP75E 75T	-