


RAWL

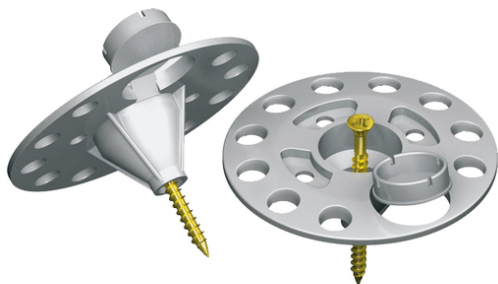

Recommandé pour la fixation d'ITE sur support de bois avec vis UC et sur support métallique avec vis WB
réduction de l'effet de pont thermique grâce à la conception spéciale du capuchon
effort de maintien homogène
installation rapide, simple et propre
possibilité d'utilisation avec une rosace d'appui KWL supplémentaire de diamètre 90, 110 ou 140 mm
applications : isolation thermique par l'extérieur (ITE), panneaux de polystyrène expansé (PSE), laine minérale, panneaux de polyuréthane
homologué pour une utilisation en : tôle en acier et les profilés et profilés métalliques, bois.

Rondelle pour isolants avec capuchon intégré, utilisée pour la fixation d'ITE sur ossature de bois et métallique

Caractéristiques

boîte de	200
----------	-----

Référence		Prix HT
146919	RONDELLE ISOLANTE R-KC (BOITE DE 200)	-