


LEMAN

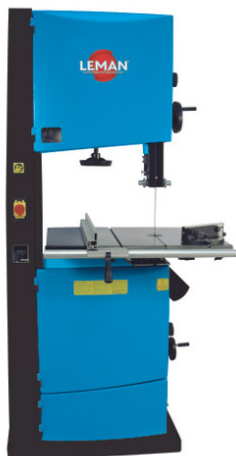

Bâti mécano-soudé, rigide et robuste
 socle percé pour pouvoir fixer la machine au sol
 2 sorties d'aspiration Ø 100 mm
 puissant moteur asynchrone, endurant et silencieux
 table de sciage en fonte d'acier inclinable de - 10° à + 45°
 double berceau de table à crémaillère
 guide de lame supérieur et inférieur à galets
 guide de lame supérieur monté sur crémaillère et réglable en hauteur par une manivelle
 réglage de tension de la lame par une manivelle avec graduation lisible de l'extérieur
 levier de détente rapide de la lame
 fenêtre de visionnage pour le centrage de la lame
 2 volants en fonte d'acier revêtus caoutchouc
 brosse de nettoyage sur le volant inférieur
 2 vitesses de coupe par changement de position de la courroie
 guide de coupe longitudinale avec loupe de lecture pour la graduation et poignée de serrage rapide, graduation de chaque côté de la lame
 guide d'onglet réglable de - 60° à + 60°, positionnable à droite de la lame
 contacteur de sécurité sur chaque porte
 puissance moteur (230/400 V - 50 Hz) : 1900 W - 2.6 CV/2000 W - 2.7 CV
 largeur de coupe : 465 mm
 hauteur de coupe : 265 mm
 longueur de la lame : 3454 mm
 largeur de la lame : 6 à 40 mm
 dimensions de la table (L x P) : 725 x 485 mm
 inclinaison de la table : -10° à +45°
 hauteur de travail : 950 mm
 Ø des volants : 475 mm
 vitesse de lame : 380 ou 820 m/min
 sortie d'aspiration : Ø 100 mm (x 2)
 encombrement (L x l x H) : 900 x 680 x 1860 mm
 poids net : 156 Kg
 garantie : 2 ans
 livrée avec le guide de refente, la rallonge de table, le guide d'onglet, 1 lame largeur 16 mm, clés et notice d'utilisation.

Référence		Prix HT
193256	SCIE A RUBAN SRU470	-