


FISCHER

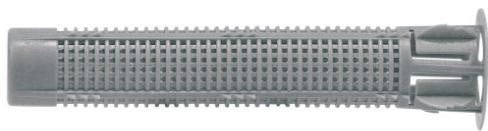

Agréé pour brique à perforations verticales, bloc creux de béton léger, bloc creux de béton, brique silico-calcaire perforée, brique silico-calcaire pleine, brique pleine, convient également pour les dalles creuses en béton de ponce, les dalles en matériaux creux et autres briques perforées

Pierre ponce et autres matériaux de construction pleins

pour stores, auvents, portails, mains courantes, consoles, tuyaux, sanitaires, grilles, antennes satellites, pare-soleil

sa structure grillagée assure une consommation économique de résine avec un verrouillage de forme optimal

les ailettes de guidage centrent parfaitement l'ancrage dans le tamis et permettent l'utilisation de tiges filetées de différents diamètres

les barbillons maintiennent fermement le tamis dans le perçage, ce qui permet un montage au plafond sans problèmes

la géométrie du tamis permet de traverser les couches non portantes pour un montage pratique et simple.

Caractéristiques

boîte de	10
----------	----

Référence	Ø de perçage (mm)	Prix HT
10532373	12	7,05 €
10532374	16	7,25 €
10532376	20	7,67 €
10532375	16	9,64 €