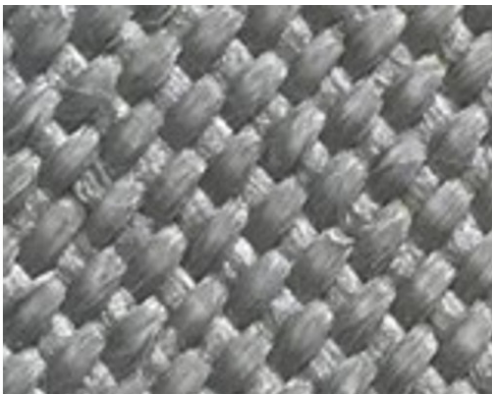


**WELTEK**

La toile de protection 850°C est en fibre de verre avec une double enduction polyuréthane et offre une résistance en pointe de 850°C.

Le classement de résistance au feu de la toile 850°C est M0, le plus élevé.

Utilisable verticalement et horizontalement.

Avec son épaisseur de 1,3mm et son grammage de 1100g/m², sa haute résistance mécanique en fait la toile de protection la plus polyvalente de la gamme.

La toile de protection 850°C est disponible en dimensions 1x1m, 2x1m, 2x2m, 3x2m, 3x3m, 4x3m, 4x4m ainsi qu'en rouleaux de 25x1m ou 25x2m.

La confection sur-mesure et la pose d'oeillet sont également réalisables.

Caractéristiques

Référence	dimensions	Épaisseur (mm)	poids (gr)	Prix HT
10563264	1000 x 1000 mm	-	-	-
10562261	2000 x 2000 mm	1.30	1100	-
10563267	3000 x 2000 mm	-	-	-
10563268	3000 x 3000 mm	-	-	-
10563269	4000 x 3000 mm	-	-	-
10563270	4000 x 4000 mm	-	-	-
10563271	25 x 1 m	-	-	-