


TRICOFLEX SAS

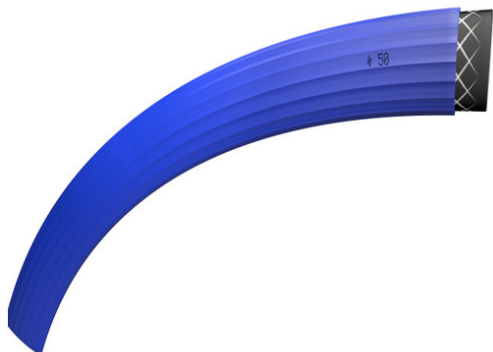

Conception tri-couche, en PVC renforcé par une armature en fibres polyester haute ténacité
 refoulement et amenée d'eau sur les chantiers et irrigation (recommandé pour les grandes longueurs en continu)
 renforcement textile en polyester donne au Tricoflat® (bleu) et au Super Tricoflat® (rouge) une très bonne tenue à la pression, à la traction, et une excellente résistance au déchirement
 résistent très bien aux rayons ultraviolets, à l'abrasion et à l'écrasement
 souplesse du PVC qui constitue les couches intérieure et extérieure procure une grande facilité d'utilisation et de manutention
 rangement à plat permet un encombrement réduit
 paroi intérieure parfaitement lisse diminue les pertes de charges
 couleurs vives permettent un repérage aisé
 raccords à cames, raccords demi-symétriques, ou raccords Storz avec colliers à bande.

Caractéristiques

couronne	25
----------	----

Référence	Ø intérieur/épaisseur (mm)	Prix HT
10540269	30 x 2,2	-
10540265	45 x 2,2	-
10540266	45 x 2,2	-
10540267	50 x 2,2	-
10540268	70 x 2,2	-