


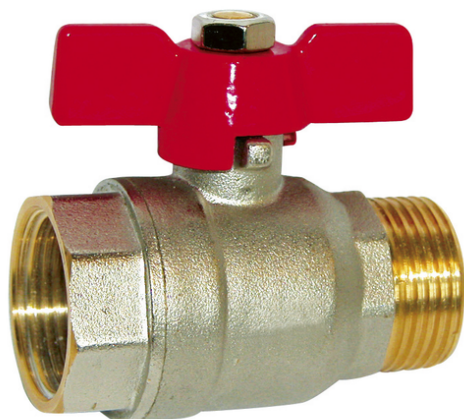

SFERACO

Utilisation :

- chauffage sanitaire, eau potable, climatisation, arrosage et irrigation
- points forts :
 - double étanchéité à l'axe : presse-étoupe PTFE + joint torique EPDM
 - passage intégral
- poignée acier plate traitée anti-corrosion ou manette papillon aluminium
- traçabilité poignée et corps
- axe inéjectable.

Caractéristiques

pression nominal (bar)	25
------------------------	----

Référence	Ø (mm)	Prix HT
197217	12/17	-
197218	15/21	-
197219	20/27	-
197220	26/34	-