


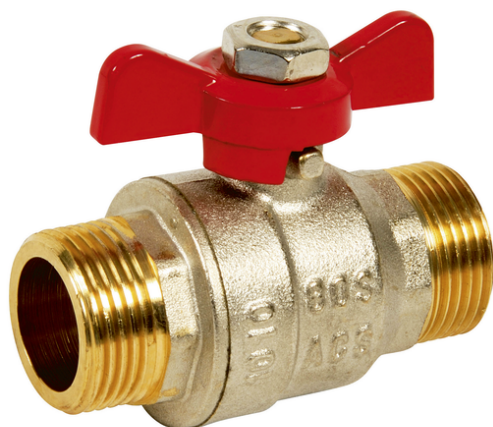

SFERACO

Utilisation :

- chauffage sanitaire, eau potable, climatisation, arrosage et irrigation
points forts :

- double étanchéité à l'axe : presse-étoupe PTFE + joint torique EPDM
- passage intégral

poignée acier plate traitée anti-corrosion ou manette papillon aluminium

traçabilité poignée et corps

axe inéjectable.

Caractéristiques

pression nominal (bar)	25
------------------------	----

Référence	Ø (mm)	Prix HT
197213	12/17	-
197214	15/21	-
197215	20/27	-
197216	26/34	-