


SFERACO

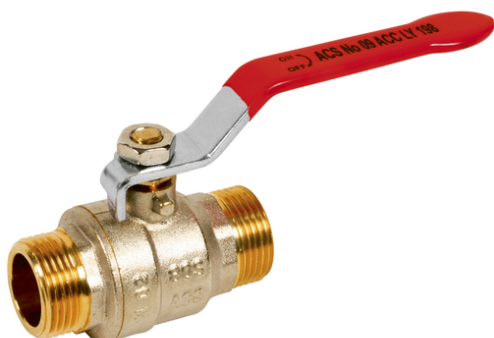

Utilisation :
 - chauffage sanitaire, eau potable, climatisation, arrosage et irrigation
 points forts :
 - double étanchéité à l'axe : presse-étoupe PTFE + joint torique EPDM
 - passage intégral
 poignée acier plate traitée anti-corrosion ou manette papillon aluminium
 traçabilité poignée et corps
 axe inéjectable.

Caractéristiques

Référence	Ø (mm)	pression nominal (bar)	Prix HT
197241	12/17	25	-
197242	15/21	25	-
197243	20/27	25	-
197244	26/34	20	-
197245	33/42	20	-
197246	40/49	20	-
197247	50/60	16	-