


SFERACO

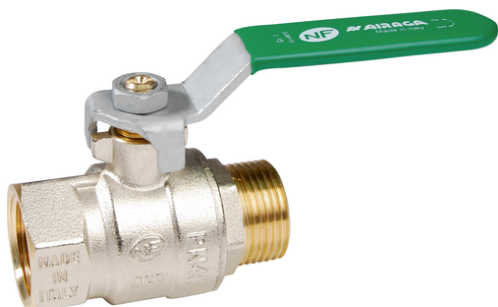

Utilisation :

- chauffage sanitaire, eau potable, climatisation, arrosage et irrigation
- points forts :
 - double étanchéité à l'axe : presse-étoupe PTFE + joint torique EPDM
 - passage intégral
- poignée acier plate traitée anti-corrosion ou manette papillon aluminium
- traçabilité poignée et corps
- axe injectable.

Caractéristiques

Référence	Ø (mm)	pression nominal (bar)	Prix HT
197281	12/17	40	-
197282	15/21	40	-
197283	20/27	40	-
197284	26/34	25	-
197285	33/42	25	-
197286	40/49	16	-
197287	50/60	16	-