


SFERACO

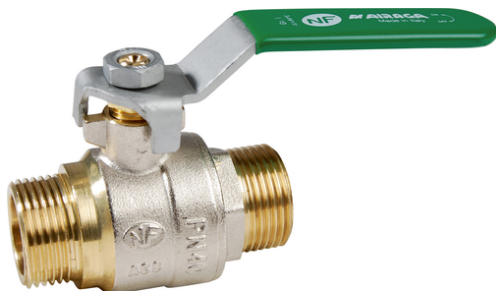

Utilisation :

- chauffage sanitaire, eau potable, climatisation, arrosage et irrigation
- points forts :
 - double étanchéité à l'axe : presse-étoupe PTFE + joint torique EPDM
 - passage intégral
- poignée acier plate traitée anti-corrosion ou manette papillon aluminium
- traçabilité poignée et corps
- axe inéjectable.

Caractéristiques

Référence	Ø (mm)	pression nominal (bar)	Prix HT
197274	12/17	40	-
197275	15/21	40	-
197276	20/27	40	-
197277	26/34	25	-
197278	33/42	25	-
197279	40/49	16	-
197280	50/60	16	-