


SENCO

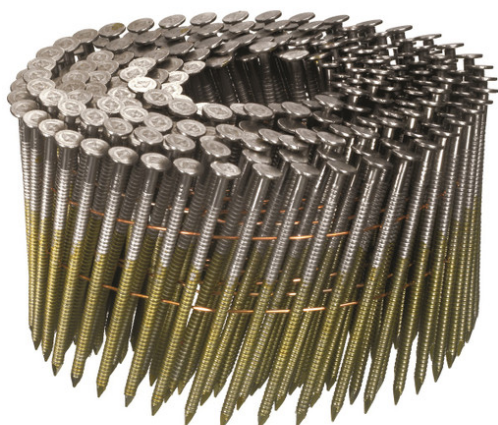

En rouleaux 16° plats
compatible avec la quasi-totalité des marques de cloueurs
reliés par fil métal
pas de 8 plat
EZ : protection de l'acier par électro-zingage
Conforme à la réglementation EN14592 et aux normes de l'EUROCODE 5.

Caractéristiques

Référence	conditionnement	finition	longueur (mm)	Ø (mm)	Prix HT
202477	9000	annelé clair	55	2,5	-
202482	3600	annelé clair	90	3,1	-
160596	7200	annelé clair	65	2,5	-
202480	7200	annelé clair	70	2,5	-
10554657	-	-	-	-	-
10554658	-	-	-	-	-
10554656	-	-	-	-	-
10554659	-	-	-	-	-
202485	4200	annelé inox a2	65	2,5	-
10554655	-	-	-	-	-