


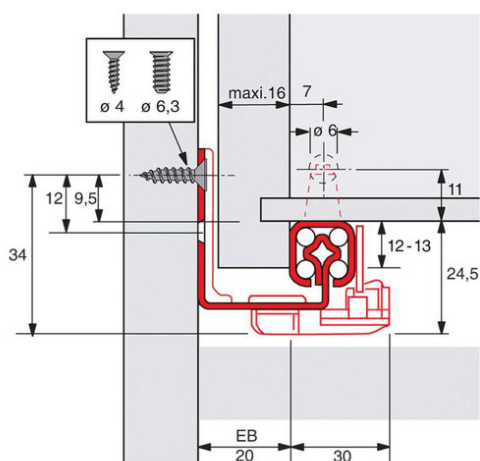

HETTICH

Montage par clipsage et réglage en hauteur sans outil

Mécanisme d'ouverture intégré Push to open pour ouverture de tiroir sans poignée bouton, par une simple pression sur la façade.

Ajouter clips de montage.

Convient aux tiroirs avec une épaisseur du côté de tiroir jusqu'à 16 mm

Concept de plateforme : dimensions identiques du corps de meuble, du tiroir et de la façade pour les coulisses à sortie totale ou partielle Quadro avec montage par clipsage.

Capacité de charge selon EN 15338, niveau 3

Remarque En utilisant un clip pour tablette et un clip d'enfichage, la longueur du tiroir (NL) diminue de 12 mm.

Push oui. Sortie partielle. Charge 25 kg. Sans amortisseur.

Caractéristiques

amortisseur	sans
charge (kg)	25
décor	zingué
fixation	clipsable
longueur (mm)	550
matériau	acier
montage	sous tiroir
pour panneau d'épaisseur (mm)	16
profondeur intérieure de caisson mini (mm)	563
push	oui
sens	droit + gauche
sortie	partielle
type	invisible

Référence	Prix HT
FA0391238 QUADRO 25 SFP/550 EB20 SET (AES 30092024)	30,81 €