


Ponceuses à bande MBSM 75-201-1 et MBSM 75-203-2.

Pour poncer les surfaces, les arêtes et pour arrondir.

- Moteur puissant et fonctionnement sans vibrations pour des résultats de ponçage optimaux
- Tubulure d'aspiration (100 mm) directement sur le carter et sur le rouleau arrière
- Utilisable avec ou sans aspiration
- Réglage simple du défilement de la bande à l'aide d'une vis de réglage sur le rouleau de contact avant

- Tension automatique de la bande abrasive grâce à un système de tension à ressort
- Unité de ponçage inclinable en continu

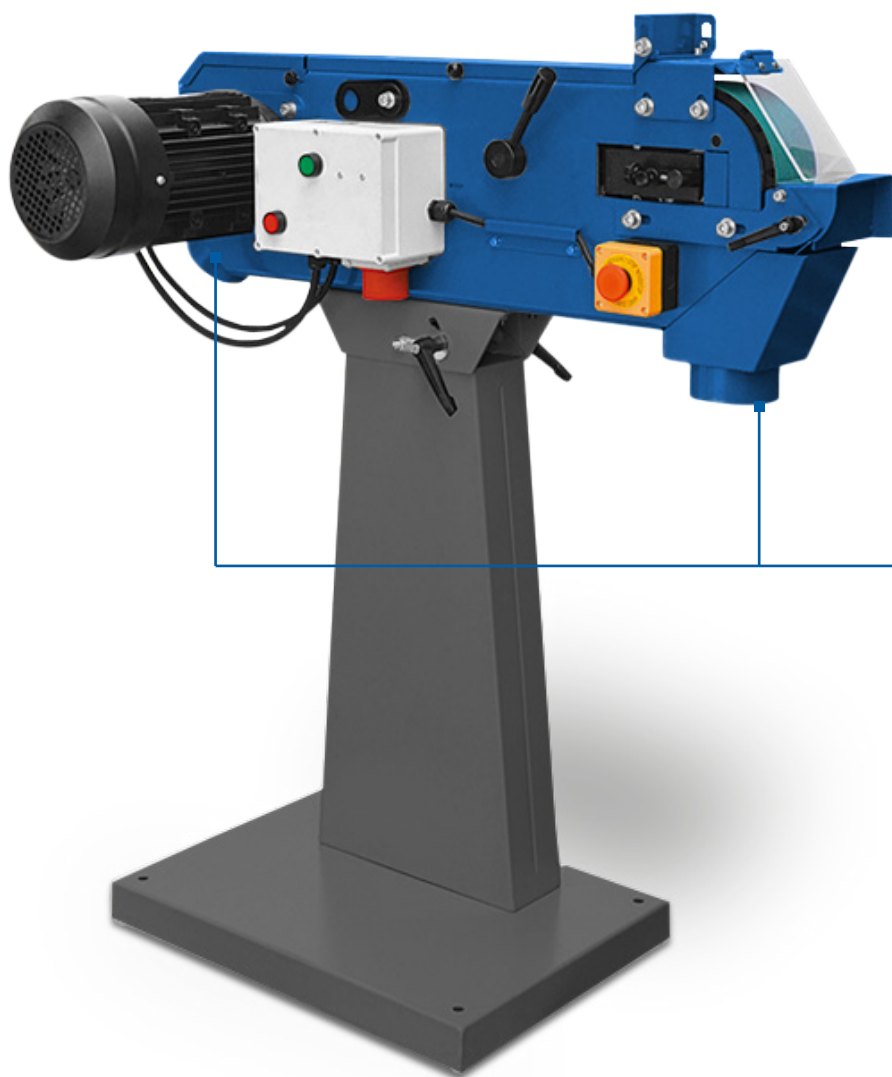

- Changement rapide de la bande abrasive grâce au système de serrage rapide



Kit d'aspiration optionnel AS 1601
Code article 392 2006



Kit d'aspiration optionnel AS 1400
Code article 392 2011

Modèle	MBSM 75-201-1	MBSM 75-203-2
Code article	392 5271	392 5273
Spécifications techniques		
Puissance moteur ~50 Hz	3.3 kW / 230 V	2.5 - 3.3 kW / 400 V
Largeur de bande	75 mm	75 mm
Longueur de la bande abrasive	2000 mm	2000 mm
Largeur de ponçage max.	75 mm	75 mm
Vitesse de défilement	30 m/sec.	15/30 m/sec.
Ø roue d'entraînement	200 mm	200 mm
Ø roue de contact	200 mm	200 mm
Ø raccord d'aspiration	2 x 100 mm	2 x 100 mm
Classe de protection	IP 54	IP 54
Niveau de pression acoustique en Lp	87 dB(A)	87 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	980 x 460 x 1100 mm	980 x 460 x 1100 mm
Poids net (brut)	83 kg (100 kg)	83 kg (100 kg)
Accessoire de série	Bande abrasive grain 80	Bande abrasive grain 80