

PRODIXAL

COMPRESSEUR MONOBLOC PDX SIL 13/50V SH MONOPHASÉ



Bicylindre à pistons oscillant
Sans huile
Silencieux



Réf : 10565432

■ DESCRIPTIF

Équipement :

- **Rampe détendeur avec :**
 - Contacteur manométrique
 - Manomètre 12 bars : indicateur de la pression de la cuve régulée
 - 2 sorties raccord rapides dont une régulée
 - Soupape de sécurité CE
- **Clapet anti-retour**
- **Robinet de purge 1/4 de tour**
- **Flexible liaison groupe cuve**
- **Câble d'alimentation : 3 x 1,5 mm² x longueur 1,6 m**
- **Roues Ø 175 mm**
- **2 Patins amortisseurs**


Conception du groupe :

Groupe sans huile bicylindre à pistons oscillants

Composants longue durée :

- Double embiellage sur roulement
- Plaques clapets haut rendement
- Segmentation par joint viton
- Carcasse et culasses en aluminium
- Double ventilation forcée

■ APPLICATIONS

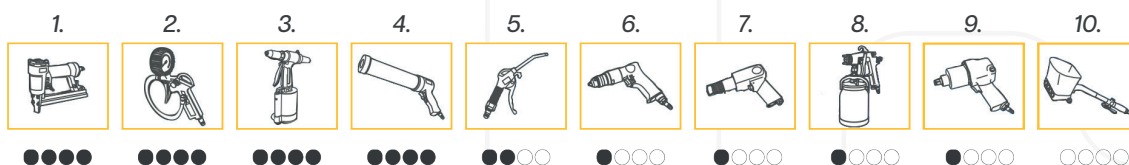

Utilisations ●●●● Continues ●●●○ Prolongées ●●○○ Normales ●○○○ Occasionnelles ○○○○ Déconseillées

1. Agrafeuse/cloueuse / 2. Pistolet de gonflage / 3. Riveteuse / 4. Pistolet à cartouche Silicone / 5. Soufflette
6. Visseuse revolver / 7. Marteau burineur / 8. Pistolet de peinture / 9. Clé à chocs 1/2 / 10. Projecteur de ciment

■ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Débit aspiré		Débit restitué*		Réservoir litres	Pression de service bars	Vitesse de rotation tr/min	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LPA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
	m³/h	l/min	m³/h	l/min				CV	kW				
PDX SIL 13/50V SH	12,6	210	8,6	144	50	8	2850	2	1,5	230/1	68	42 x 44 x 83	28,6

* Débit restitué à 6 bars