


**PFERD TOOLS**

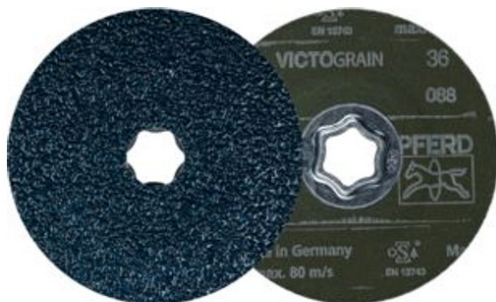

Abrasif : grain VICTOGRAIN triangulaire haute précision  
rendement d'enlèvement de matière maximal  
durée de vie exceptionnelle  
ponçage extrêmement agressif  
agents actifs combinés au revêtement évitant l'encrassement et l'échauffement  
matériaux pouvant être usinés : acier, matériaux durs  
à combiner avec plateau supports COMBICLICK pour optimiser sa durée de vie et son efficacité (changement rapide de disque de refroidissement accru de l'abrasif et de la pièce à usiner).

**Caractéristiques**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| conditionnement | 25         |
| Ø (mm)          | 125        |
| type d'abrasif  | victograin |

| Référence | grain | Prix HT |
|-----------|-------|---------|
| 10550441  | 80    | -       |
| 10550440  | 60    | -       |
| 10550439  | 36    | -       |