


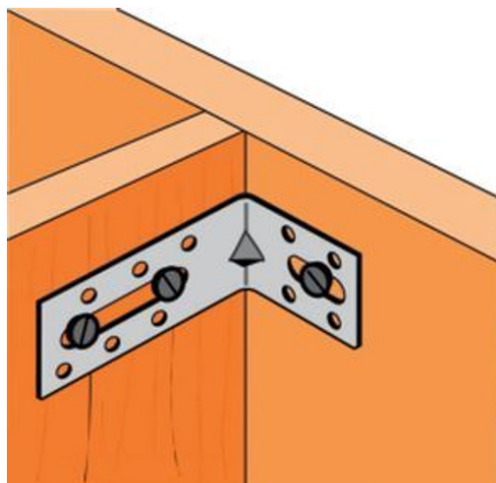

SIMPSON STRONG-TIE

Applications : tous les assemblages d'agencement et de pose de menuiserie intérieure et extérieure
se pose aussi bien dans l'angle ou sur l'angle
le raidisseur de l'EFIXR augmente sa rigidité
porteur : bois, béton, métal, PVC
porté : bois, béton, métal, PVC
matière : acier galvanisé.

Caractéristiques

largeur (mm)	30
longueur (mm)	55

Référence	Épaisseur (mm)	hauteur (mm)	Prix HT
183567	2,0	50	0,59 €
185792	2,0	70	0,69 €
183568	2,5	80	0,82 €
183569	2,5	100	1,00 €