


EFF

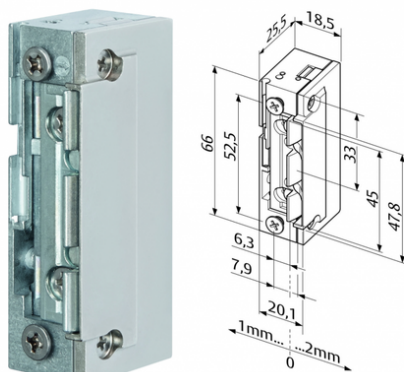

118.53

Cette gâche électrique est à émission.

La gâche libère le pêne de la serrure lors d'une impulsion électrique = "protection des biens"

Lorsque l'impulsion s'arrête, la gâche se réarme. De ce fait, la porte peut uniquement être ouverte que pendant le contact.

Emission: La gâche libère le pêne de la serrure lors d'une impulsion électrique

Décondamnation manuelle: permet de libérer le pêne de la gâche manuellement

Aperçu des avantages

Pêne radial, FaFix®, réglable de 3 mm

Tensions universelles

Compatible avec toutes les serrures à mortaiser courantes

Compatibilité avec les têtes ProFix® 2

Bords biseautés optimaux pour une interaction souple avec le pêne de serrure

Forme symétrique. De ce fait, utilisable en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale

Caractéristiques

cont stat	non
dev man	oui
mode	emission
tension	10-24 volts

Référence	Prix HT
FB421612116611 GACHE 118 PROFIX2 DEC M 10-24V EMIS SS TET DIO	96,34