


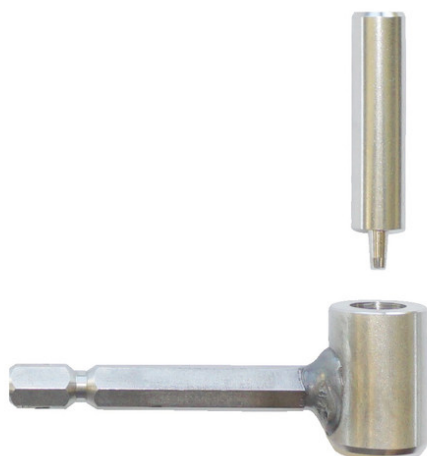

ING FIXATIONS

Spécialement conçu pour le béton, pierre, parpaing et brique
inox A4 haute qualité
ne rouille pas : résistance anti-corrosion
idéal pour les régions bords de mer
carton de 12.

Caractéristiques

Référence	gond inox	Ø clavette (mm)	Prix HT
10527127	tige filetée Ø 10 x 30 mm	14	-
10527125	queue hexagonale Ø 10 x 80 mm	14	-
10527128	tige filetée Ø 10 x 30 mm	16	-
10527126	queue hexagonale Ø 10 x 80 mm	16	-