


RECEPTEUR RADIO CTRLÉ BARRE PALPEUSE INTERFACE UNIVERSELLE POUR RADIO BANDE IRW

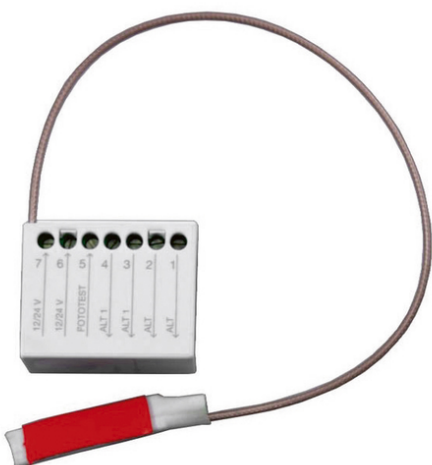

NICE AUTOMATISME

Interface de communication radio permet de recevoir et de transmettre des informations vers les logiques de commande l'interface CE NICE
l'IRW peut être associée à d'autres accessoires : NICE TCW1 et TCW2 : contrôleur de barre palpeuse à transmissions sans fils
caractéristiques : transmission radio 868 MHz alimentation : connexion à la logique de commande puissance absorbée : 0.65 W portée radio utile : 20 à 40 M
indice de protection : IP30
température de fonctionnement : -20/+70°C
dimensions : 18x33x40 mm
poids : 25 gr.

Référence		Prix HT
201110	RECEPTEUR RADIO CTRLÉ BARRE PALPEUSE INTERFACE UNIVERSELLE POUR RADIO BANDE IRW	-